

高清音质安卓触控会议电话

亿联新一代旗舰级高清IP会议电话CP960, 基于安卓5.1操作系统, 充满科技感的全新Y型设计以及金属银外观效果, 为您带来耳目一新的时尚外观视觉体验。CP960配备全新开发的麦克风, 拥有超清华丽音质, 且可以外接音箱设备, 为您提供清晰自然的会议通话体验。此外, 您还可通过蓝牙或USB将CP960与您的移动设备(例如: 智能手机, PC设备等) 相连, 实现多种模式UC混合会议。作为一款全新的IP会议电话, 亿联致力于为用户提供极简优质的商务语音会议体验。此外, 支持通过广播的方式把3台CP连到你的CP上, 组成星形连接, 实现同步拾音和播放。

CP960专为大中型会议室量身定制, 拥有强大的语音会议功能和简易的会议控制操作, 为您提供全新的智能语音会议解决方案, 是您会议室的理想办公助手。



有线扩展麦克风



USB连接



蓝牙连接



通话录音



亿联五边形虚拟会议室



可外接音箱设备



重点特征

全新的外观设计

新款 CP960 拥有独特的 Y 型外观, 象征亿联 (Yealink) 的英文首字母 Y, 同时配有 5 英寸的触摸屏, 您只要轻轻动手手指, 即可自由灵活地操作话机。

高清音质

CP960 拥有超高清音质, 内置三麦矩阵, 主机拾音距离可达 6 米, 保证 360°全方位无死角拾音效果, 加上亿联先进的噪音消除技术, 为您带来优质的会议通话体验, 使您可以清晰的聆听每一个与会者的发言, 会议沟通更加顺畅, 犹如面对面沟通。此外, 您还可以将 CP960 与 CP 有线扩展麦克风 CPE90 相连接, 拾音距离可达 20 米, 且可为您免去接线的烦恼, 会议桌面更加简洁干净, 为您树立优质的企业形象。

强大的功能和扩展性

在亿联五边形虚拟会议室中, 您可一次性邀请多方成员入会, 且最多可以支持邀请 5 方成员, 有效帮助您节省相关差旅费用; 同时, 在会议过程中, 您可自由邀请他人入会, 无需中断会议。另外, CP960 支持语音激励功能, 多方会议中, 可以帮助您清楚地分辨发言者。作为新一代高清 IP 会议电话, CP960 支持多种模式 UC 混合会议, 您可以通过蓝牙将 CP960 与您的智能手机连接通话, 或通过 USB 将 CP960 与您的 PC 设备连接通话, 并可将蓝牙通话, PC 通话及 SIP 通话三种模式合并成会议电话。同时, CP960 可通过 3.5mm 音频输出口与外置音箱设备连接, 满足较大培训室的需求; 且 CP960 支持本地和 USB 录音功能, 本地录音时长可达 100 小时。

- 超高清音质, 全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 6米麦克风拾音半径, 360°矩阵麦克风拾音范围
- 可连接两个有线扩展麦克风CPE90 (选配)
- 内置三麦矩阵
- 基于安卓5.1操作系统
- 5英寸1280x720像素多点触摸屏
- 亿联五边形虚拟会议室
- 5方音频会议
- 内置Wi-Fi模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac)
- 内置蓝牙4.0模块
- 多模UC混合会议
- 通过USB Micro-B设备接口连接PC

音频特征

- 优质高清音质
- 亿联噪声消除技术
- 接收端智能降噪
- 6米的麦克风拾音半径
- 适用于大中型会议室
- 内置三麦矩阵, 360度全向拾音
- 内置56mm直径, 10w功率的喇叭
- 全双工技术
- 回音消除, 320ms的尾音, 背景噪音抑制
- 编解码: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G723, iLBC, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ)
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 1个VoIP帐号
- 五方会议, 会议录播
- PSTN 兼容 (需连接CPN10)
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 重拨, 回拨, 呼叫等待, 热线
- 呼叫转移, 通话转接, 拨号规则
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 音量调节
- 支持USB和蓝牙连接个人移动设备
- 支持通过3.5mm音频输出口连接外置音箱设备
- 亿联五边形虚拟会议室:
 - 一次性邀请多方成员入会
 - 无缝入会
 - 语音激励

星形连接

- 4个CP960级联: 1个Master CP, 3个Slave CP
- 只支持有线网络连接
- 每个CP支持2个扩展麦

通讯录

- 本地地址簿: 1000条
- XML/LDAP 远程通讯录
- 蓝牙联系人

- 智能搜索, 拨号智能匹配
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 黑名单

IP-PBX特征

- BLF, 对讲机, 组播
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 语音信息, 通话截答

用户界面

- 5英寸1280x720像素电容式触摸屏
- 音量调节键
- 主屏触摸键

接口

- 1个百兆网口
- 内置Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac)
- 内置蓝牙4.0模块
- 支持PoE (IEEE 802.3af), class 3
- 2个有线扩展麦接口
- 2个USB 2.0接口
- 1个3.5mm音频输出接口
- 1个USB 2.0 Micro-B设备接口
- 1个安全锁孔

网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP备份服务器
- IPv4/IPv6
- 支持STUN内网穿透
- SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/ 动态
- 支持HTTP/ HTTPS服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/ TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Laryer 3 ToS, DSCP
- 支持SRTP语音加密协议
- 支持TLS (TLS1.3)
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密 (AES256)

- 支持信息验证机制MD5/ MD5-SES
- WPA2/WPA3
- 安全启动
- GARP (通用属性注册协议)

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP 方式自动部署
- 零部署, TR-069
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出


其它物理特征

- 颜色: 太空银
- 亿联PoE电源 (可选)
- 功耗 (PoE): 3.9w-9.18w
- 裸机尺寸 (W*D*H): 338mm*338mm*74mm
- 操作环境温度: 10~90%
- 操作环境温度: -10~+45 °C (+14~113 °F)
- 贮藏环境温度: -30~+70 °C (-22~+158 °F)

外箱包装

- 包装清单:
 - Yealink CP960 IP会议电话
 - 7.5米 UTP超五类以太网线
 - CP有线扩展麦CPE90 (可选)
 - 快速入门指南
 - PoE电源YLPOE30 (可选)
- 数量/ 箱: 4件
- 净重/ 箱: 7.3 kg (4件 CP960)
8.4 kg (4件 CP960-WiredMic)
- 毛重/ 箱: 8.4 kg (4件 CP960)
9.6 kg (4件 CP960-WiredMic)
- 彩盒尺寸: 405mm*392mm*141mm
- 外包装尺寸: 589mm*401mm*421mm

认证

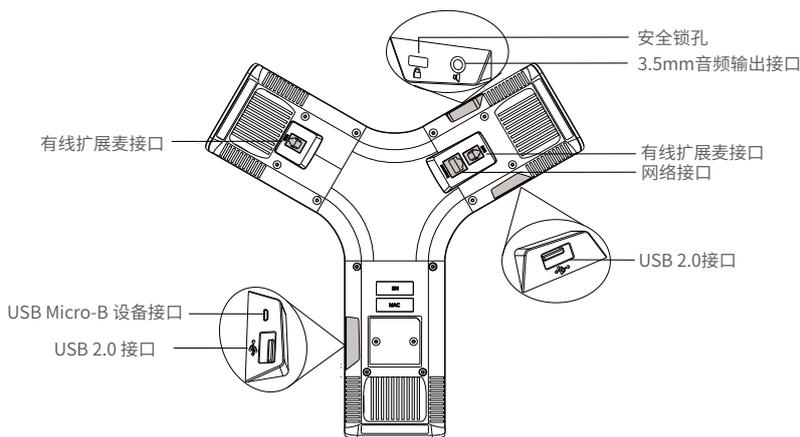

Yealink 亿联网络

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是全球领先的沟通与协作解决方案提供商,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有多项音视频核心技术专利,致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域,包括音视频会议、语音通信、个人协作通信,以及数字化时代下的智慧办公,帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区,根据2021年Frost&Sullivan的统计数据,IP话机市场占有率为全球第一;VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group数据显示用户满意度全球第一;根据IDC 2021年全球视频会议市场统计数据,全球视频会议系统出货量TOP5。

版权所有

Copyright © 2022 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有,未经书面许可,不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料,FAQ中可以找到常见问题及解决方案,为了方便您更好的获取相关的技术支持服务,您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题,我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址: www.yealink.com.cn

地址:福建省厦门市湖里高新园区

岭下北路1号亿联研发大楼

版权©亿联网络技术股份有限公司2022