

多功能极致体验的SIP话机

亿联极具创新的新品SIP-T46G专为管理层和专业人士设计。更加商务化的外观设计，带高清的TFT彩屏，使用户拥有栩栩如生的视觉体验。话机超高清的华丽音质让用户获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同时，翻页式无纸化可编程按键让用户更轻松实现高效办公。



超高清音质



千兆以太网



无纸化设计



USB 2.0

重点特征

革命性的外观设计

时尚、简洁、高效是现代办公环境的发展趋势，亿联T4系列话机将时尚、优雅和简洁融为一体。以富有表现力、变革的外观设计，精致的手感，颠覆以往IP话机的形象，使得话机具有与生俱来的美感。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、舒适金属质感按键、反缠绳设计、防滑橡胶垫、超薄侧板、支架角度可调整等。

超高清音质

亿联T4系列话机通过了TIA 920认证。高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

极致的用户体验

通过4.3英寸带背光的彩色液晶屏呈现给用户丰富的视觉体验，支持大量的功能特性，通过多达27个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程按键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

可扩展性

支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口，支持U盘录音，通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能，通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳机，蓝牙联系人同步。最多可级联到6个扩展台，扩展240个可编程按键。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5鉴权，AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- 革命性的外观设计
- 超高清音质
- 千兆双网口，支持PoE
- 4.3英寸480x272像素的彩色背光显示屏
- 通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳机，蓝牙联系人同步
- 通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能
- U盘录音
- 16个SIP账号
- 无纸化设计
- 支持有线/无线耳麦
- 支持LED液晶扩展台
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙

音频特征

- > 高保真音质: HD手柄, HD免提
- > 编解码: AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- > 16 个VoIP 账号
- > 呼叫保持, 静音, 免打扰, 速拨, 热线
- > 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- > 群听, 文本信息, 紧急呼叫
- > 重拨, 回拨, 自动应答
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 3方会议
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则, XML浏览器, XML推送
- > RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > USB 2.0接口:
 - 蓝牙耳麦 (通过BT40),
 - 蓝牙联系人同步 (通过BT40),
 - Wi-Fi功能 (通过WF40),
 - U盘录音
- > 自定义DSS Key

通讯录

- > 本地地址簿: 1000条
- > 黑名单
- > XML/LDAP 通讯录
- > 智能搜索
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX和BroadSoft 特征

- > BLF, BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 免扰&呼叫转移状态同步
- > 移动办公, 对讲机, 组播
- > 信息等待提示(MWI)
- > 语音信息, 通话驻留, 呼叫截答
- > 通话保持时播放音乐
- > 呼叫完成, 通话录音, 长官助手
- > 基于服务器的录音功能
- > 可视化邮箱

用户界面

- > 4.3" 480 x 272 像素的彩色背光显示屏16位色深
- > 来电和未读信息提示灯
- > 壁纸
- > 直观的用户界面
- > 支持中文显示
- > 来电信息: 联系人名称, 号码和照片
- > 屏保
- > 节能模式

功能键

- > 带LED灯的10个可编程线路键
- > 10个线路键通过翻页设计扩展到27可编程键
- > 7个功能键: 语音信息、耳麦、通话保持、静音、通话转接、重拨、免提
- > 4个上下文相关的软键
- > 6个导航键
- > 音量调节键
- > 静音状态提示灯
- > 耳麦状态提示灯
- > 免提状态提示灯

接口

- > 千兆PoE双网口, 支持PoE
- > 1 x USB 2.0接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- > 1 x RJ12 (6P6C) 扩展台接口: 最多支持6个扩展台级联
- > 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 0

其它物理特征

- > 颜色: 商务灰
- > 桌面放置两个角度可调
- > 可挂墙
- > 电源适配器 (可选): 5V/2A直流输出
- > 功耗(用电源适配器): 1.8-4.3W
- > 功耗(PoE): 2.1-5.3W
- > 裸机尺寸(W*D*H*T): 244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作环境湿度: 10~95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署
- > 零部署, TR-069
- > 支持冗余服务器

- > 支持键盘锁保护个人隐私
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出


网络安全

- > SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态
- > 支持HTTP/HTTPS 服务
- > 通过SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

外箱包装

- > 包装清单:
 - Yealink SIP-T46G IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
- > 数量/箱: 5 件
- > 净重/箱: 7.6 kg
- > 毛重/箱: 8.4 kg
- > 彩盒尺寸: 274mm*255mm*128mm
- > 外包厢尺寸: 660mm*286mm*263mm

认证

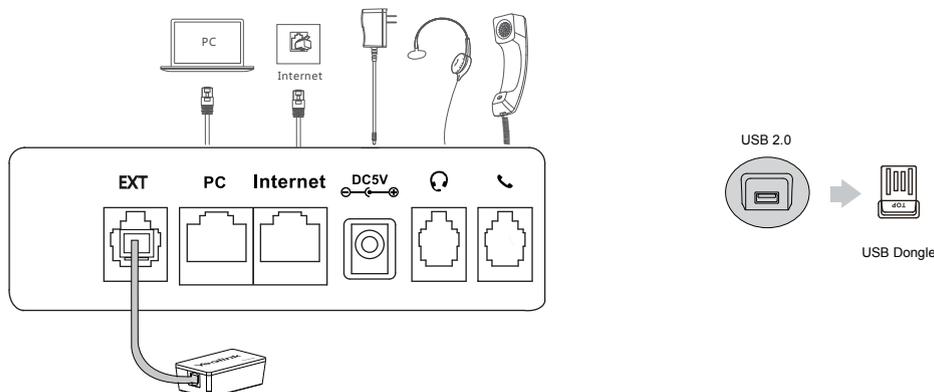

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018