

高清音质触控会议电话

亿联 CP925 专为中小型会议室量身定制，是亿联新一代高清音质触控会议电话。它首次采用三防网布设计，无惧液体泼洒的同时也将麦克风音质发挥到最佳。商务、内敛的设计，完美匹配了会议室沉稳的风格。防指纹液晶屏幕结合一目了然的 UI 交互页面，使得每个与会者都可以轻松控制会议。CP925 内置 7 个麦克风，为您提供清晰自然的会议通话体验。此外，您还可通过蓝牙将 CP925 与您的移动设备（例如：智能手机，PC）相连，实现多种模式 UC 混合会议。CP925 拥有强大的语音会议功能和简易的会议控制操作，为您提供全新的智能语音会议解决方案，是您会议室的理想办公助手。



4 英寸液晶屏



亿联五边形虚拟会议室



多模 UC 混合会议



蓝牙连接



重点特征

低调实用的外观设计，一目了然的操作界面

亿联 CP925 是会议室中的隐士，深藏不露。静谧黑色的三防声学织物，防水 / 防油 / 防污，无惧意外的液体泼洒。超薄的机身厚度，恰当的桌面贴合度，巧妙的隐藏式走线槽，完美契合会议室的商务简约风格。基于 Linux 系统的 UI 交互界面一目了然、方便快捷，用户可一键发起会议，零学习成本，提升工作效率。

高清音质




亿联 CP925 采用 Y 型设计，内置 6 个麦克风用于拾音，1 个麦克风用于消噪，主机拾音距离可达 6 米，保证 360°全方位无死角拾音效果，为用户提供清晰自然的商务语音会议体验。

强大的功能和扩展性

亿联 CP925 支持 5 方音频会议，使得来自不同地点的与会者顺畅交流，为您的公司降低成本。此外，您还可通过蓝牙连接手机或电脑，通过 TypeC 连接 PSTN 设备 CPN10，实现 PSTN、SIP、手机、电脑多种模式 UC 混合会议。

- 4 英寸 480x800 像素多点触摸屏
- 超高清音质，全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 6 米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 内置 6 个麦克风用于拾音
- 内置 1 个麦克风用于消噪
- PoE 供电
- 5 方音频会议
- 多模 UC 混合会议
- 内置 Wi-Fi 模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)
- 内置蓝牙 4.2
- 支持两个 CPN10 级联，组建三方 PSTN 会议

<h3>音频特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> 超高清音质 亿联噪音消除技术 接收端智能降噪 6米的麦克风拾音半径 适用于中小型会议室 内置6个麦克风用于拾音 内置1个麦克风用于消噪 扬声器 <ul style="list-style-type: none"> 频率响应: 100-20,000 Hz 音量: 0.5米最大音量为94db 内置56mm直径, 5w功率的喇叭 全双工技术 回音消除, 320ms的尾音 背景噪音抑制 编解码: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iLBC, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ) DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO VAD, CNG, PLC, AJB, AGC 	<h3>IP-PBX 特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> BLF 组播 对讲机 匿名呼叫 匿名呼叫拒接 语音信息 区别振铃 通话截答 <h3>用户界面</h3> <ul style="list-style-type: none"> 4英寸480x800像素电容式触摸屏 音量调节键 主屏触摸键 <h3>接口</h3> <ul style="list-style-type: none"> 1个千兆网口 内置Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n) 内置蓝牙4.2 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), class 3 1个USB 2.0 Type C设备接口 1个安全锁孔 <h3>网络安全</h3> <ul style="list-style-type: none"> SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) SIP备份服务器 IPv4/IPv6 支持STUN内网穿透 SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式 IP地址分配模式: 静态/动态 HTTP/HTTPS SNTP自动同步日期和时间 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP 支持SRTP语音加密协议 支持TLS (TLS1.3) HTTPS证书管理 配置文件加密 (AES256) Adb加密认证 支持信息验证机制 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512 OpenVPN, L2TP VPN WPA2/WPA3 	<ul style="list-style-type: none"> 安全启动 GARP (通用属性注册协议) <h3>配置管理</h3> <ul style="list-style-type: none"> 支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置及亿联设备管理平台配置 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS方式的自动更新 支持PnP方式自动部署 零部署, TR-069 恢复出厂设置, 重启 抓包和系统日志导出 <h3>其他物理特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> 颜色: 静谧黑 亿联PoE电源 (可选) 功耗 (PSU): 3.5W-11W 功耗 (PoE): 4W-12W 裸机尺寸 (W*D*H): 285mm*289.5mm*59.1mm 操作环境湿度: 10~90% 操作环境温度: -10~+45°C (+14~113°F) 贮藏环境温度: -30~+70°C (-22~+158°F) <h3>外箱包装</h3> <ul style="list-style-type: none"> 包装清单: <ul style="list-style-type: none"> Yealink CP925 IP会议电话 7.5米UTP超五类以太网线 一个M2x5螺丝 一个螺丝刀 电源适配器 快速入门指南 PoE电源YLPOE30 (可选) 数量/箱: 5件 净重/箱: 7.036 kg 毛重/箱: 8.106 kg 彩盒尺寸: 355mm*349mm*108mm 外包装尺寸: 567mm*357mm*365mm
<h3>话机特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> 1个SIP账号 呼叫保持, 静音, 免打扰, 通话录音, 热线 5方音频会议 PSTN兼容 (需连接CPN10) 重拨, 呼叫等待, 紧急呼叫 呼叫转移, 通话转接, 回拨, 拨号规则 铃声选择/导入/删除 手动或自动设置时间 音量调节 支持蓝牙连接个人移动设备 一次性邀请多方成员入会 无缝入会 语音激励 - 发言者识别 		
<h3>通讯录</h3> <ul style="list-style-type: none"> 本地地址簿: 1000条 XML/LDAP通讯录 智能搜索 通讯录搜索/导入/导出 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电 黑名单 		<h3>认证</h3> <p>CE, RoHS, FC, REACH, ISO 9001, CCC</p> <p>broadsoft, 3CX, metaswitch</p>

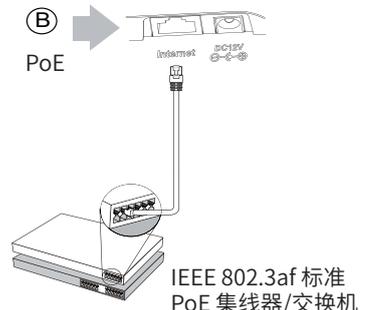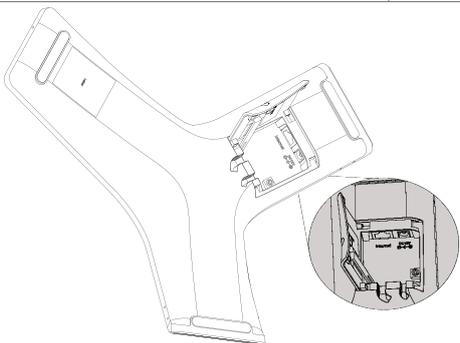

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区

岭下北路 1 号亿联研发大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2021